



B2200-1 SERİSİ

B2200-1-0852BB

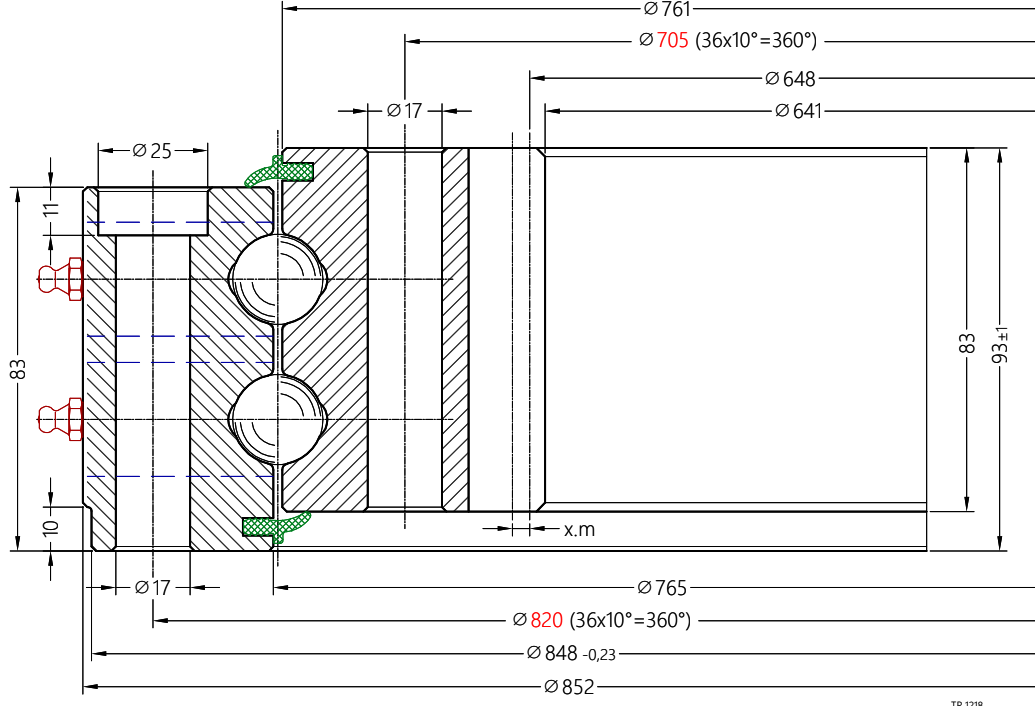

TR.1218

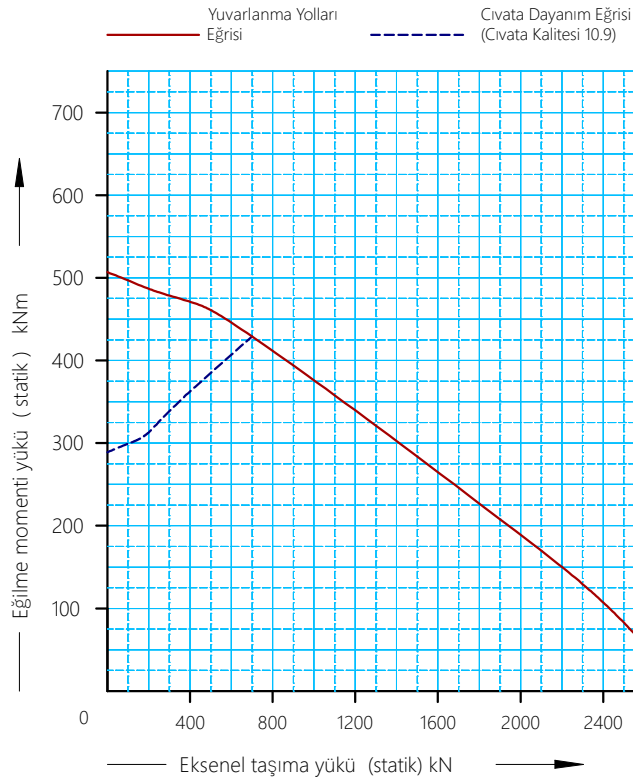

Dişli Normu	DIN 3972	
Modül (m)	8	
Diş Sayısı (Z)	81	
Kavrama Açısı (α)	20°	
Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m)	-4	
Diş Başı Eksiltmesi Miktarı (k.m)	0,5	
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F _{norm} (kN)	52,2	
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F _{maks} (kN)	104,4	
Rulman Boşluk Değeri (Radyal)	≤0,036	
Rulman Boşluk Değeri (Eksenel)	≤0,036	
Diş Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet	M16 x 36	
İç Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet	M16 x 36	
M16 (10.9) Cıvata Sıkma,Tork Değeri (Nm)	* 140	279
M16 (12.9) Cıvata Sıkma,Tork Değeri (Nm)	* 167	333
Gresörlük Ölçüsü ve Adedi	(2x180°)M10x1	
Çember Malzemeleri	42CrMo4 Q+T	
Ağırlık (kg)	128	

* Cıvata Ön Sıkma Tork Değeri (%50)

GR.1218

TR.1218