
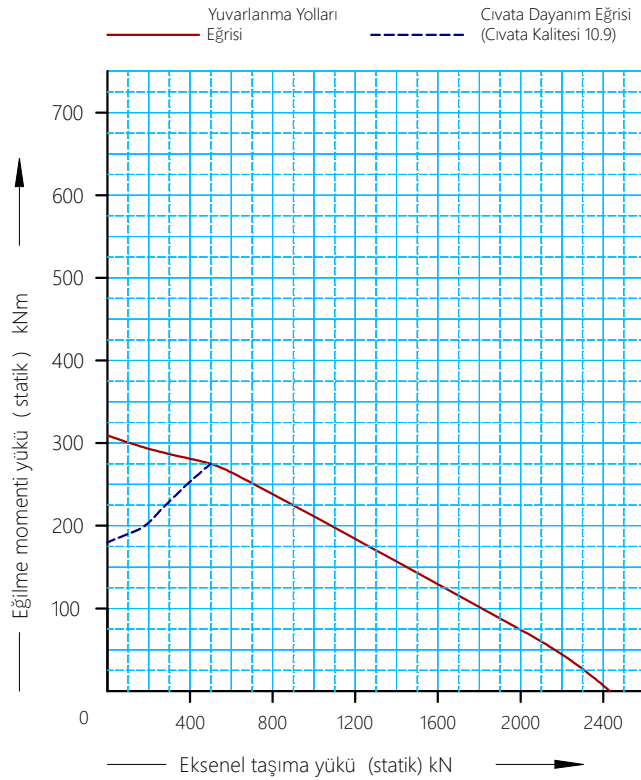


# B2200-2 SERİSİ

B2220-2-0695BB

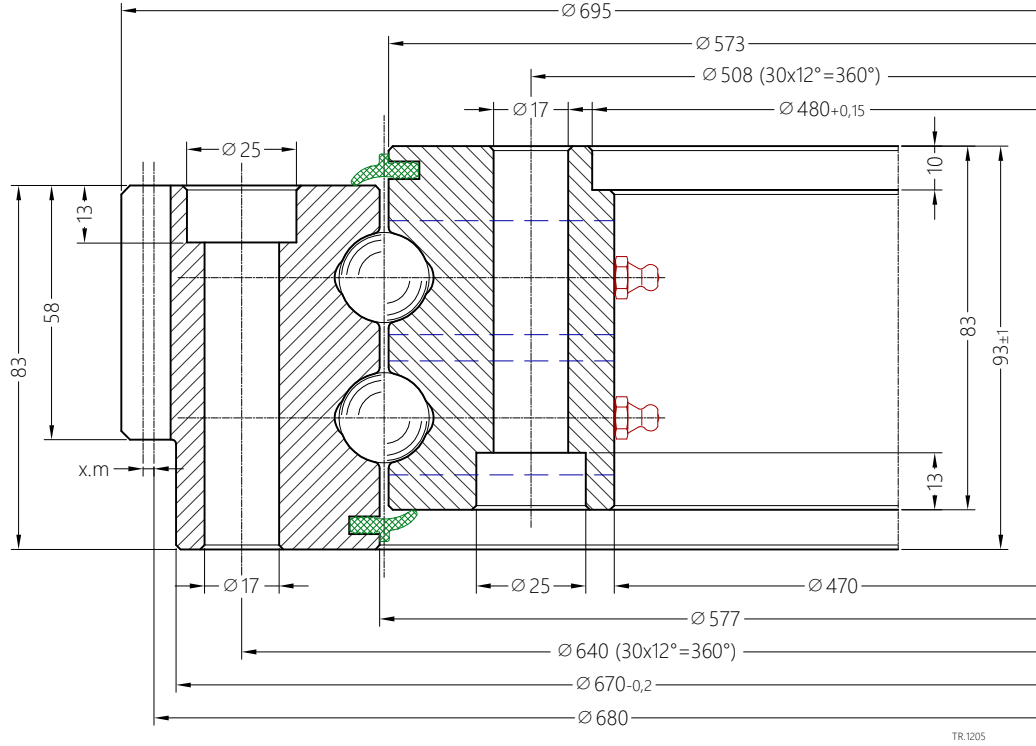

| Dişli Normu                                | DIN 3972      |     |
|--|---------------|-----|
| Modül (m)                                  | 5             |     |
| Diş Sayısı (Z)                             | 136           |     |
| Kavrama Açısı (α.)                         | 20°           |     |
| Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m)             | +2,5          |     |
| Diş Başı Eksiltmesi Miktarı (k.m)          | -             |     |
| Dişli Tanjansiyel Dayanımı F norm (kN)     | 21,7          |     |
| Dişli Tanjansiyel Dayanımı F maks (kN)     | 43,4          |     |
| Rulman Boşluk Değeri (Radyal)              | ≤0,032        |     |
| Rulman Boşluk Değeri (Eksenel)             | ≤0,032        |     |
| Dış Çember Bağlantı Civatası (10.9) x Adet | M16 x 30      |     |
| İç Çember Bağlantı Civatası (10.9) x Adet  | M16 x 30      |     |
| M16 (10.9) Civata Sıkma,Tork Değeri (Nm)   | * 140         | 279 |
| M16 (12.9) Civata Sıkma,Tork Değeri (Nm)   | * 167         | 333 |
| Gresörlük Ölçüsü ve Adedi                  | (2x180°)M10x1 |     |
| Çember Malzemeleri                         | 42CrMo4 Q+T   |     |
| Ağırlık (kg)                               | 104           |     |

\* Civata Ön Sıkma Tork Değeri (%50)