
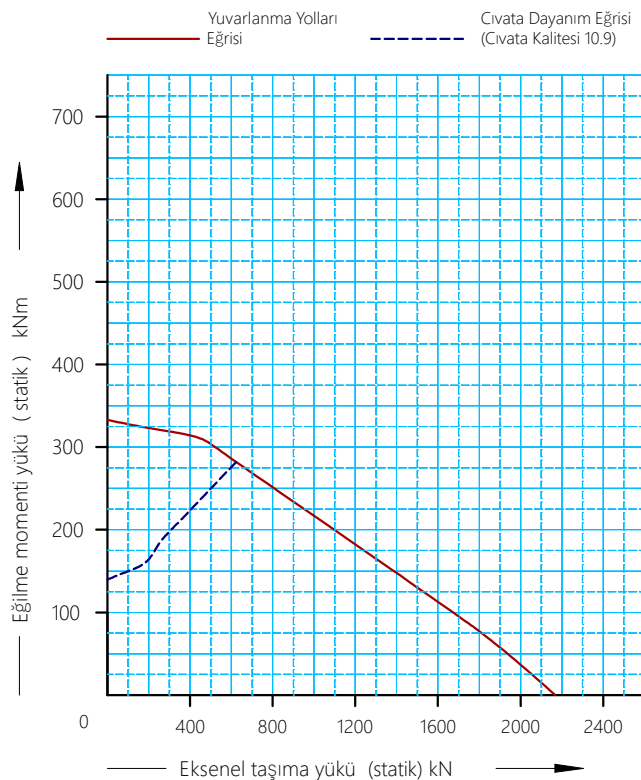


B2222-2-0712BB

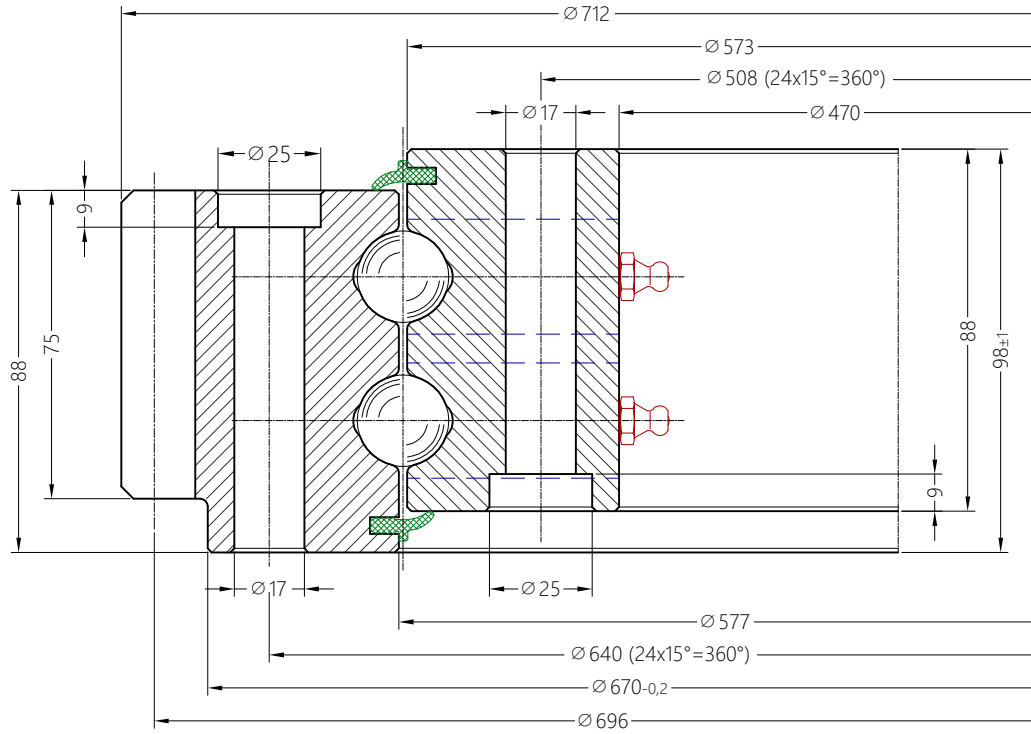

Dişli Normu	DIN 3972	
Modül (m)	8	
Diş Sayısı (Z)	87	
Kavrama Açısı (α)	20°	
Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m)	-	
Diş Başı Eksiilmesi Miktarı (k.m)	-	
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F_{norm} (kN)	46,9	
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F_{maks} (kN)	93,8	
Rulman Boşluk Değeri (Radyal)	≤0,032	
Rulman Boşluk Değeri (Eksenel)	≤0,032	
Dış Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet	M16 x 24	
İç Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet	M16 x 24	
M16 (10.9) Cıvata Sıkma,Tork Değeri (Nm)	* 140	279
M16 (12.9) Cıvata Sıkma,Tork Değeri (Nm)	* 167	333
Gresörlük Ölçüsü ve Adedi	(2x180°)M10x1	
Çember Malzemeleri	42CrMo4 Q+T	
Ağırlık (kg)	123	

* Cıvata Ön Sıkma Tork Değeri (%50)