
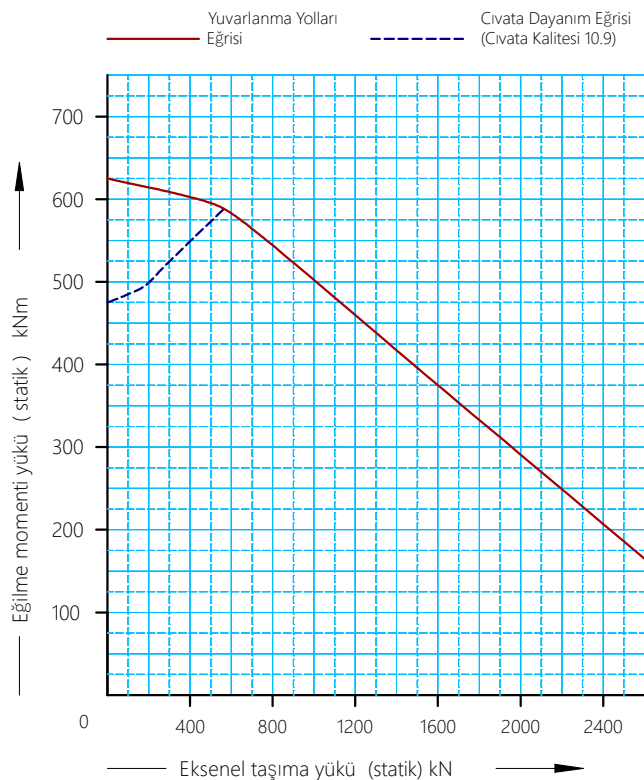


B2225-2-0979BB

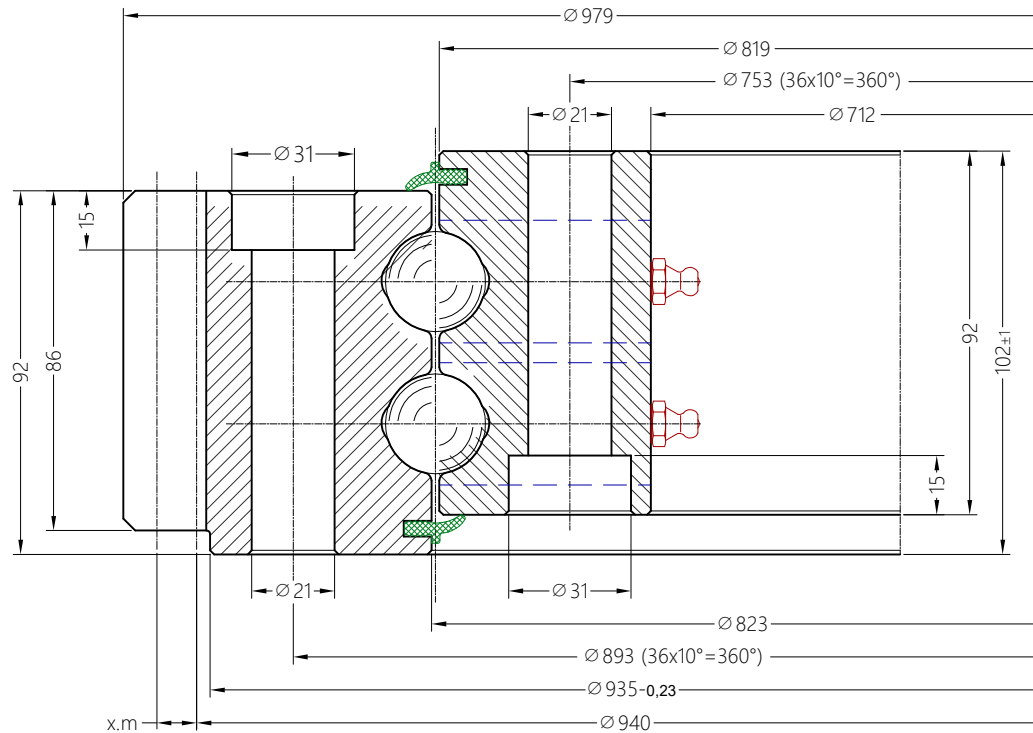

Dişli Normu	DIN 3972	
Modül (m)	10	
Diş Sayısı (Z)	94	
Kavrama Açısı (α)	20°	
Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m)	+11	
Diş Başı Eksiilmesi Miktarı (k.m)	1,5	
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F_{norm} (kN)	67,2	
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F_{maks} (kN)	134,4	
Rulman Boşluk Değeri (Radyal)	≤0,040	
Rulman Boşluk Değeri (Eksenel)	≤0,040	
Dış Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet	M20 x 36	
İç Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet	M20 x 36	
M20 (10.9) Cıvata Sıkma,Tork Değeri (Nm)	* 279	558
M20 (12.9) Cıvata Sıkma,Tork Değeri (Nm)	* 324	648
Gresörlük Ölçüsü ve Adedi	(2x180°)M10x1	
Çember Malzemeleri	42CrMo4 Q+T	
Ağırlık (kg)	197	

* Cıvata Ön Sıkma Tork Değeri (%50)