



# B2200-2 SERİSİ

B2230-2-1605BB

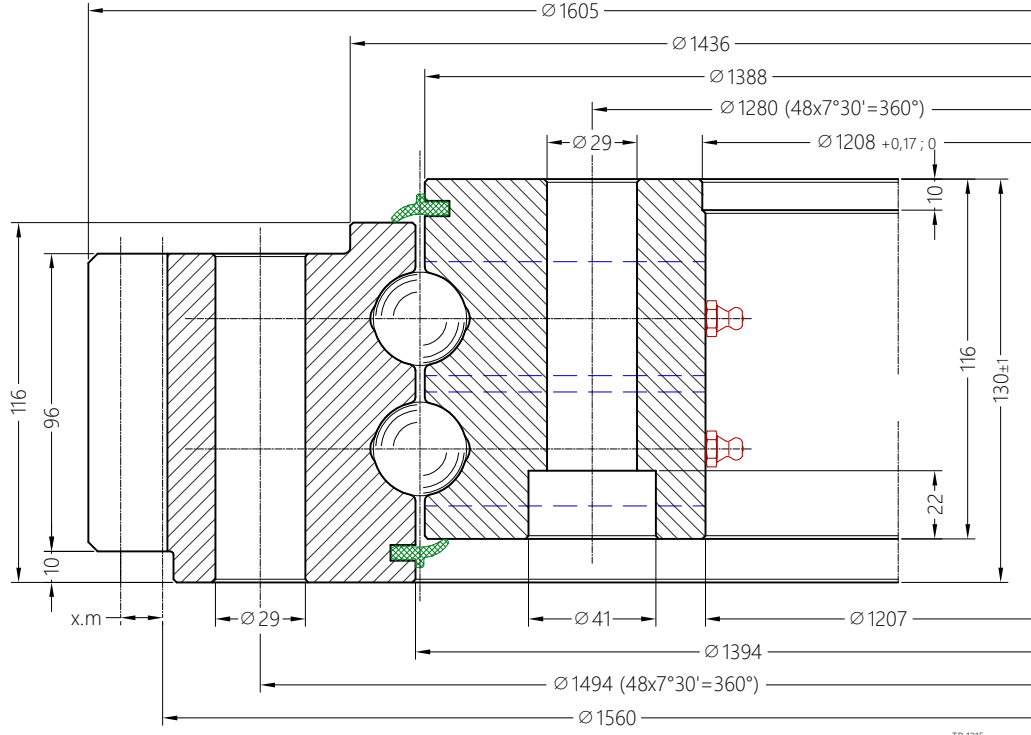

TR.1215

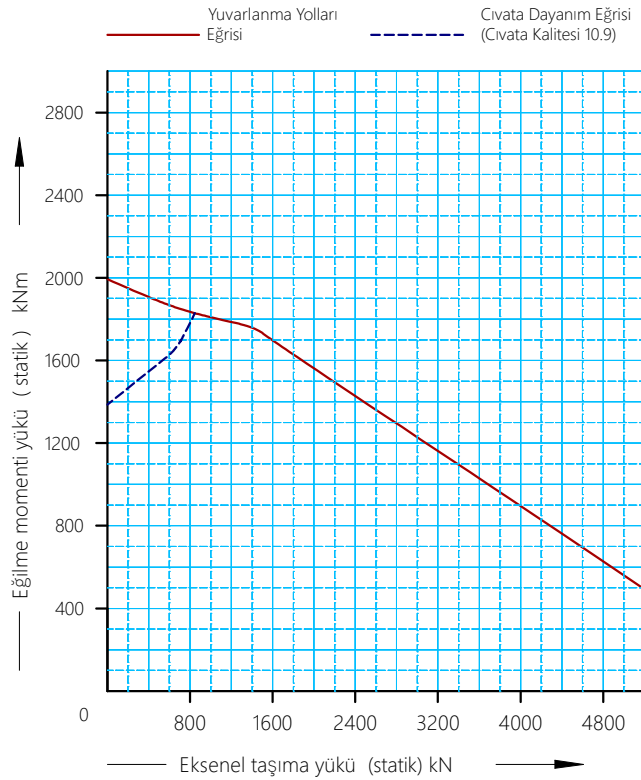

GR.1215

Dişli Normu	DIN 3972	
Modül (m)	12	
Diş Sayısı (Z)	130	
Kavrama Açısı ( $\alpha$ )	$20^\circ$	
Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m)	+12	
Diş Başı Eksiltmesi Miktarı (k.m)	1,5	
Dişli Tanjansiyel Dayanımı $F_{norm}$ (kN)	100,2	
Dişli Tanjansiyel Dayanımı $F_{maks}$ (kN)	200,4	
Rulman Boşluk Değeri (Radyal)	$\leq 0,055$	
Rulman Boşluk Değeri (Eksenel)	$\leq 0,055$	
Diş Çember Bağlantı Civatası (10.9) x Adet	M27 x 48	
İç Çember Bağlantı Civatası (10.9) x Adet	M27 x 48	
M27 (10.9) Civata Sıkma, Tork Değeri (Nm)	* 698	1395
M27 (12.9) Civata Sıkma, Tork Değeri (Nm)	* 833	1665
Gresörlük Ölçüsü ve Adedi	(2x180°)M10x1	
Çember Malzemeleri	42CrMo4 Q+T	
Ağırlık (kg)	623	

TR.1215

\* Civata Ön Sıkma Tork Değeri (%50)