



B2235-1 SERİSİ

B2235-1-1570BB

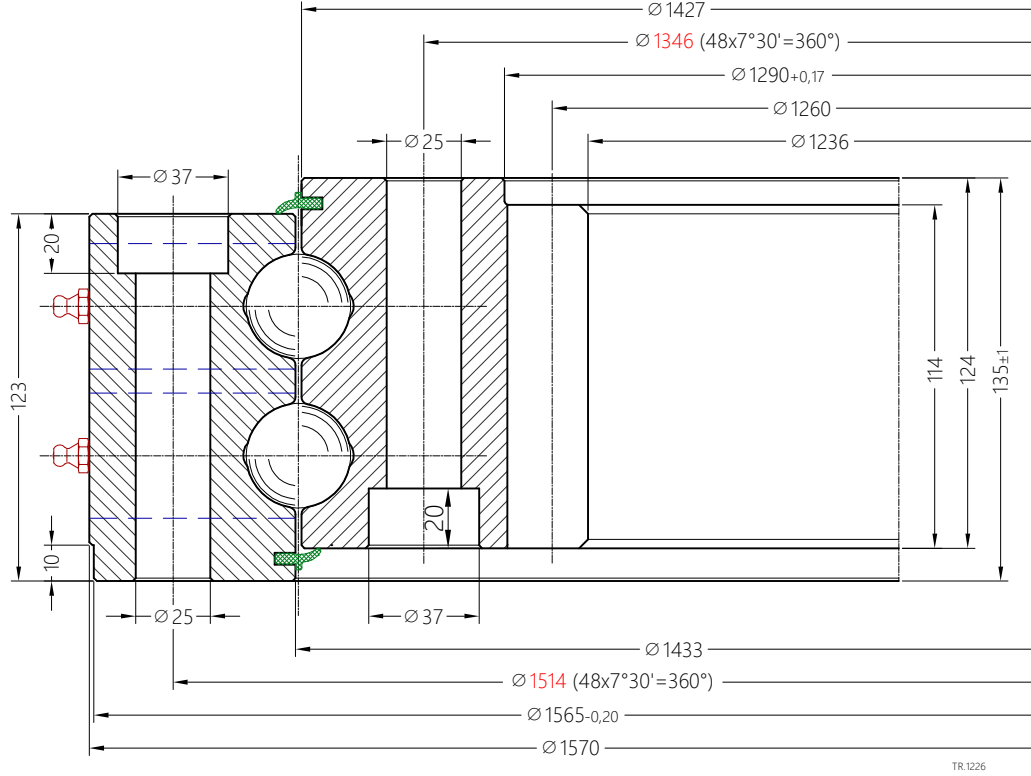

TR 1226

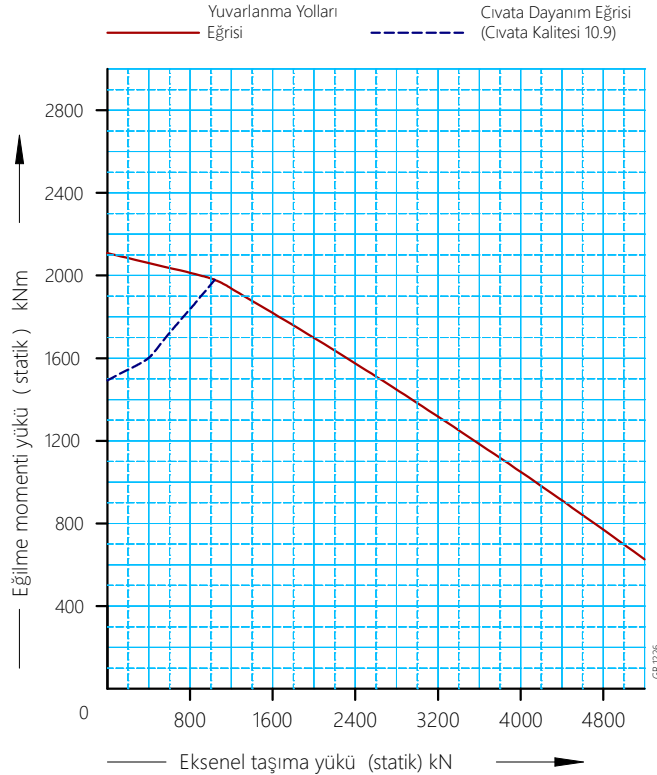

Dişli Normu	DIN 3972	
Modül (m)	12	
Diş Sayısı (Z)	105	
Kavrama Açısı (α)	20°	
Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m)	-	
Diş Başı Eksiltmesi Miktarı (k.m)	-	
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F_{norm} (kN)	107,4	
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F_{maks} (kN)	214,6	
Rulman Boşluk Değeri (Radyal)	$\leq 0,055$	
Rulman Boşluk Değeri (Eksenel)	$\leq 0,055$	
Diş Çember Bağlantı Civatası (10.9) x Adet	M24 x 48	
İç Çember Bağlantı Civatası (10.9) x Adet	M24 x 48	
M24 (10.9) Civata Sıkma, Tork Değeri (Nm)	* 477	954
M24 (12.9) Civata Sıkma, Tork Değeri (Nm)	* 558	1116
Gresörlük Ölçüsü ve Adedi	(2x180°)M10x1	
Çember Malzemeleri	42CrMo4 Q+T	
Ağırlık (kg)	590	

* Civata Ön Sıkma Tork Değeri (%50)

TR 1226